

### MANICHETTE

#### ORION

Per interni ed esterni. Tessuto in poliestere, internamente impermeabilizzata con resine elastomeriche. Antimuffa, antinvecchiamento. **Certificata CSI EN14540.**

UNI	mt	VV.F.	Raccordi pesanti		D= cm
			UNI 804	D= cm	
45	20	59224	59225	30	
45	25	59324	59325	32	
45	30	59214	59215	34	
70	20	59227	59527	33	
70	25	59228	a richiesta	35	
70	30	a richiesta	a richiesta	37	

**Qualità e prezzo**



**UNI 45 UNI 70**

Peso ~ gr/mt solo tubo	140	250
Pressione esercizio bar	12	12
Pressione scoppio bar	> 45	≥ 42

#### STAR RED

Rivestimento doppio interno ed esterno in poliuretano lucido, **ottima resistenza agli acidi, lavabile, non necessita di asciugatura dopo l'utilizzo.** Costole antiabrasione. Autopulente, non si sporca. **OTTIMO PREZZO**

UNI	mt	VV.F.	Raccordi pesanti		D=cm
			UNI 804	D=cm	
45	20	58225	55234	32	
45	25	a richiesta	55328	34	
45	30	a richiesta	a richiesta	36	
70	20	51427	51428	35	
70	25	a richiesta	a richiesta	37	
70	30	a richiesta	a richiesta	39	

**Coste antiabrasione**

Filato poliestere  
Filato poliestere

Poliuretano esterno  
Poliuretano interno

**UNI 45 UNI 70**

Peso ~ gr/mt solo tubo	350	600
Pressione esercizio bar	12	12
Pressione scoppio bar	> 45	≥ 42

#### ORION + STORZ

Per usi civili ed industriali, tessuto in poliestere ad alta resistenza, internamente impermeabilizzata con resine sintetiche. Antinvecchiamento, antimuffa.

A richiesta 25 - 30 mt

**50225**

mt 20 - D = 30 cm

**STORZ 2"**

Lug 66 x UNI 45

Peso ~ gr/mt 140

Pres. esercizio 12 bar

Pres. scoppio >45 bar

**50225**

mt 20 - D = 30 cm


**STORZ 2 1/2"**

Lug 81 x UNI 70

Peso gr/mt 250

Pres. esercizio 12 bar

Pres. scoppio >42 bar

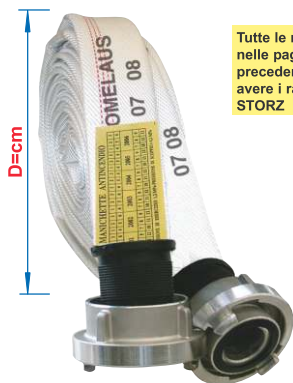


Tutte le manichette nelle pagine precedenti possono avere i raccordi STORZ

#### RACCORDI Storz Germany

Per ordinare Storz specificare diametro manichetta e Lug Space cioè la distanza in mm. fra i due denti di innesto.

#### Diametro manichetta

1 1/2"	38 mm
1 3/4"	45 mm
2"	50 mm
2 1/2"	63 mm
2 3/4"	70 mm
3"	75 mm



Altri raccordi a pag 72

#### STORZ

Cod.	Ø	Lug	storz
65302	45	59	45
65344	45	66	52-C
65345	70	89	75-B
65352	52	66	52-C
65363	63	81	65
65370	70	81	65
65371	75	89	75-B

In alluminio. A richiesta in ottone, o bronzo



**BSS 336 65501**

I raccordi BSS inglesi, detti instantaneous, si innestano a spinta e sono autobloccanti. Il più diffuso da 2 1/2" è con attacco manichetta da 2 1/2" - 63mm.

#### ORION + BSS

Per usi civili ed industriali, tessuto in poliestere ad alta resistenza, internamente impermeabilizzata con resine sintetiche. Antinvecchiamento, antimuffa.

A richiesta 25 - 30 mt

**50428**

mt 20, 63 mm, 2" 1/2



Tutte le manichette nelle pagine precedenti possono avere i raccordi BSS 336 instantaneous

**BSS 336 Instantaneous**

### Manichette per nassi UNI 25 - UNI EN 14540:2006 - EN 694:2005

#### MANICHETTA FLESSIBILE

UNI EN 14540



**53222** mt 20

con raccordi UNI 25

**UNI 25**

#### MANICHETTA SEMIRIGIDA BIANCA

per nassi EN 694:2005

**54221** 20 mt UNI 25 + raccordi 1" f

**54321** 25 mt UNI 25 + raccordi 1" f

In poliestere gommato e spirale nylon, leggera. Pressione di esercizio 12 bar



A richiesta raccordi UNI 25

#### MANICHETTA GOMMA TELATA ROSSA

per nassi EN 694:2005

**54413** 20 mt 1" rossa EN 694

Pressione di esercizio 12 bar. Eccezionale resistenza alla abrasione, quindi idonea anche per uso lavaggio automezzi ed industriali.



